

# BV POTENZA PREDIAL



**CONFORTO COM SEGURANÇA**

[www.ppa.com.br](http://www.ppa.com.br)  
0800 550 250

Manual Técnico



**ATENÇÃO:**

Não utilize o equipamento sem antes ler o manual de instruções.



**CONFORTO COM SEGURANÇA**

## **ÍNDICE**

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA.....	3
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	4
FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO.....	5
INSTALAÇÃO ELÉTRICA.....	5
CUIDADOS COM O PORTÃO ANTES DA AUTOMATIZAÇÃO.....	7
INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DO AUTOMATIZADOR.....	7
INSTALAÇÃO DO FIM DE CURSO ANALÓGICO.....	11
MANUTENÇÃO.....	13

## **INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA**



### **Recomendação:**

Para a instalação do equipamento, é importante que o instalador especializado PPA siga todas as instruções citadas neste **manual técnico** e no **manual do usuário**.

Munido do **maual do usuário**, o instalador deve apresentar todas as informações, utilizações e itens de segurança do equipamento ao usuário.



Antes de utilizar o automatizador, leia e siga rigorosamente todas as instruções contidas neste manual.



-Antes de instalar o automatizador, certifique-se de que a rede elétrica local é compatível com a exigida na etiqueta de identificação do equipamento;

-Não ligue a rede elétrica até que a instalação / manutenção seja concluída. Faça as ligações elétricas da central de comando sempre com a rede elétrica desligada;

-Após a instalação, certifique-se de que as peças do portão não se estendem pelas vias e passeio público;

-É obrigatório o uso de dispositivos de desligamento total na instalação do automatizador

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

	POTENZA PREDIAL CUSTOM	POTENZA PREDIAL	POTENZA PREDIAL CUSTOM SP	POTENZA PREDIAL SP
<b>TIPO DE AUTOMATIZADOR</b>	BASCULANTE	BASCULANTE	BASCULANTE	BASCULANTE
<b>MODELO</b>	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
<b>TENSÃO NOMINAL</b>	220 V / 127 V	127 V / 220 V	220 V / 127 V	127 V / 220 V
<b>FREQUÊNCIA NOMINAL</b>	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
<b>POTÊNCIA NOMINAL</b>	430 W / 325 W	390 W / 540 W	435 W / 320 W	390 W / 540 W
<b>ROTAÇÃO DO MOTOR</b>	1740 RPM	1740 RPM	1740 RPM	1740 RPM
<b>CORRENTE NOMINAL</b>	2,1 A / 2,9 A	3,7 A / 2,5 A	2 A / 2,8 A	3,7 A / 2,5 A
<b>REDUÇÃO</b>	1:26	1:26	2:30	2:30
<b>VELOCIDADE LINEAR</b>	4,15 m/min	4 m/min	7,2 m/min	7 m/min
<b>MANOBRAS</b>	30 ciclos/h	50 ciclos/h	30 ciclos/h	50 ciclos/h
<b>GRAU DE PROTEÇÃO</b>	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
<b>TRILHO</b>	Alumínio / Aço	Alumínio / Aço	Alumínio / Aço	Alumínio / Aço
<b>FAIXA DE TEMPERATURA</b>	-5° C / +50° C	-5° C / +50° C	-5° C / +50° C	-5° C / +50° C
<b>TIPO DE ISOLAMENTO</b>	Classe B, 130° C	Classe B, 130° C	Classe B, 130° C	Classe B, 130° C
<b>FIM DE CURSO</b>	Analógico	Analógico / Digital	Analógico	Híbrido
<b>MASSA MÁX. DA FOLHA DO PORTÃO</b>	300 Kg	350 Kg	250 Kg	300 Kg
<b>DIMENSÃO MÁX. DO PORTÃO</b>	*ALTURA = (Valor em metro -0,15) x 2 COMPR. = 4,0 m	*ALTURA = (Valor em metro -0,15) x 2 COMPR. = 4,0 m	*ALTURA = (Valor em metro -0,15) x 2 COMPR. = 4,0 m	*ALTURA = (Valor em metro -0,15) x 2 COMPR. = 4,0 m

	POTENZA PREDIAL CUSTOM JETFLEX	POTENZA PREDIAL JETFLEX	POTENZA PREDIAL BRUSHLESS 24V
<b>TIPO DE AUTOMATIZADOR</b>	BASCULANTE	BASCULANTE	BASCULANTE
<b>MODELO</b>	Jetflex	Jetflex	Brushless 24V
<b>TENSÃO NOMINAL</b>	220 V / 127 V	127 V / 220 V	85 - 265 V
<b>FREQUÊNCIA NOMINAL</b>	60 Hz	60 Hz	60 Hz
<b>POTÊNCIA NOMINAL</b>	345 W	300 W	100 W
<b>ROTAÇÃO DO MOTOR</b>	5800 RPM	5800 RPM	2200 RPM
<b>CORRENTE NOMINAL</b>	1,6 A / 3,7 A	3,1 A / 2,2 A	1,0 A
<b>REDUÇÃO</b>	2:30	2:30	2:30
<b>VELOCIDADE LINEAR</b>	23,9 m/min	23,2 m/min	8,8 m/min
<b>MANOBRAS</b>	40 ciclos/h	60 ciclos/h	60 ciclos/h
<b>GRAU DE PROTEÇÃO</b>	IPX4	IPX4	IPX4
<b>TRILHO</b>	Alumínio / Aço	Alumínio / Aço	Alumínio / Aço
<b>FAIXA DE TEMPERATURA</b>	-5° C / +50° C	-5° C / +50° C	-5° C / +50° C
<b>TIPO DE ISOLAMENTO</b>	Classe B, 130° C	Classe B, 130° C	Classe B, 130° C
<b>FIM DE CURSO</b>	Híbrido	Híbrido	Híbrido
<b>MASSA MÁX. DA FOLHA DO PORTÃO</b>	350 Kg	400 Kg	300 Kg
<b>DIMENSÃO MÁX. DO PORTÃO</b>	*ALTURA = (Valor em metro -0,15) x 2 COMPR. = 4,0 m	*ALTURA = (Valor em metro -0,15) x 2 COMPR. = 4,0 m	*ALTURA = (Valor em metro -0,15) x 2 COMPR. = 4,0 m

## **FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO**

Segue abaixo algumas ferramentas necessárias para a instalação do automatizador:




## **INSTALAÇÃO ELÉTRICA**


Para a instalação elétrica, a rede deverá conter as seguintes características:

- Rede elétrica 127 V ou 220 V;
- Ter disjuntores de 5 A na caixa de distribuição de energia elétrica;
- Eletrodutos de 3/4" de diâmetro entre a caixa de distribuição de energia elétrica e o dispositivo de desligamento total;
- Eletrodutos de 3/4" de diâmetro entre o dispositivo de desligamento total e o ponto de ligação do automatizador;
- Eletrodutos de 1/2" de diâmetro para botoeiras externas e opcionais;
- Eletrodutos de 1/2" de diâmetro para fotocélulas de segurança (opcional).

- ⚠ - O cabo para a fixação fixa deve estar conforme a NBR NM 247-3;
- O condutor de alimentação, de um produto de uso interno, deve ser um cabo flexível 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>; 500 V, conforme a norma NBR NM 247-5;
- O condutor de alimentação, de um produto de uso externo, deve ser um cabo flexível 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>; 500 V, conforme a norma IEC 60245-57.

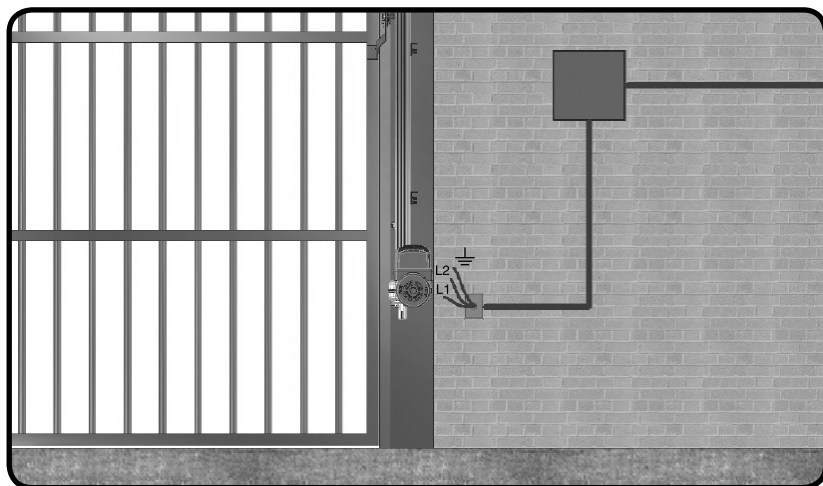

- ⚠ É obrigatório que o terminal de aterramento seja ligado ao cabo de aterramento da rede.



- ⚠ **IMPORTANTE**  
O aparelho deve ser alimentado através de um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com uma corrente de operação residual nominal excedendo 30 mA.

## **CUIDADOS COM O PORTÃO ANTES DA AUTOMATIZAÇÃO**

Antes de aplicar o automatizador ao portão, alguns procedimentos deverão ser tomados:

-Verifique as condições mecânicas, se o balanceamento está correto e se a abertura e o fechamento estão adequados. Remova qualquer equipamento não necessário à operação do aparelho, como travas, cordas, correntes, ferramentas, entre outros;

-O destravamento (liberação manual) deve ser instalado a uma altura inferior a 1,8 m;

-No caso de instalações de botoeiras (controle fixo opcional), instale a uma altura de ao menos 1,5 m do piso e à vista da porta, mais afastado de partes móveis;

-Fixe aviso de risco de esmagamento, disponível no kit do automatizador, em locais visíveis ou próximos a botoeira (controle fixo);

-Verifique o sistema de liberação manual, fixado próximo ao elemento de atuação do destravamento;

-Movimente a folha do portão manualmente (abrindo e fechando) e observe o esforço exigido. A folha deverá subir e descer, por todo o curso, com o mínimo de esforço;

-Verifique o balanceamento da folha do portão. Levante a folha até a metade do percurso e observe se a mesma permanece parada. Se a folha permanecer parada, o portão estará satisfatoriamente balanceado. Esta condição de equilíbrio deve acontecer por aproximadamente 80% do curso, sendo admissível o desequilíbrio próximo aos extremos do final do curso.


-O portão deverá ter uma estrutura resistente e, tanto quanto possível, indeformável.

## **INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DO AUTOMATIZADOR**


- ⚠ Antes da instalação do automatizador, remova todos os cabos desnecessários e desative qualquer equipamento ou sistema ligado à rede elétrica.

Para instalação do equipamento, siga os passos citados abaixo:

**1º Passo:** O eixo do portão deverá estar na altura compreendida entre 100 mm e 300 mm, abaixo da ponta central da folha do portão.

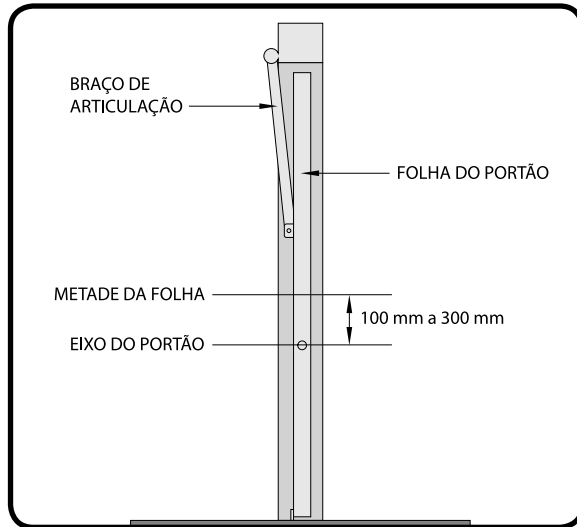


**2º Passo:** Remova a tampa superior do trilho e instale os suportes de fixação do lado oposto ao pino da porca acionadora.

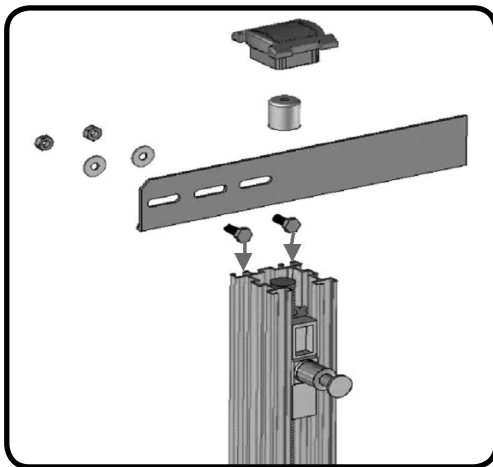


8

**3º Passo:** Insira o stop de fechamento com a borracha voltada para a porca acionadora.

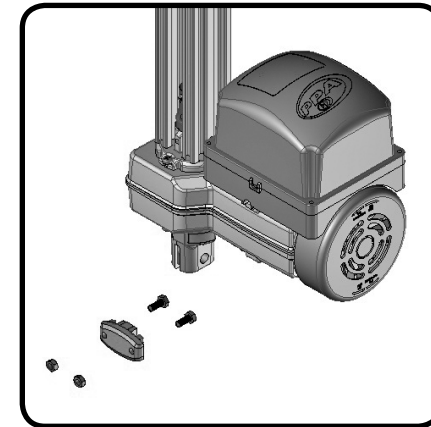

**4º Passo:** Insira o stop de abertura com a borracha voltada para a porca acionadora.

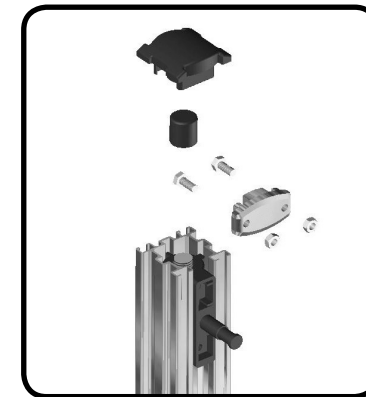


**5º Passo:** Coloque novamente a tampa superior no trilho.




9

**6º Passo:** Posicione o automatizador verticalmente na coluna do portão e solde os suportes de fixação na coluna, respeitando as medidas da figura abaixo.

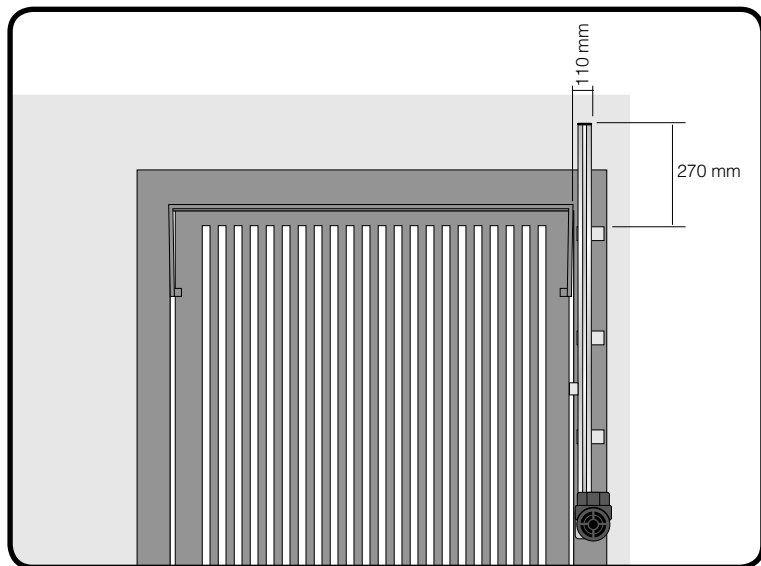


**7º Passo:** Encaixe a alavanca de tração no pino da porca acionadora do automatizador.

**8º Passo:** Solde a alavanca de tração na folha do portão, mantendo a distância de 250 mm entre o centro do eixo do portão e o centro do ponto de giro da alavanca.

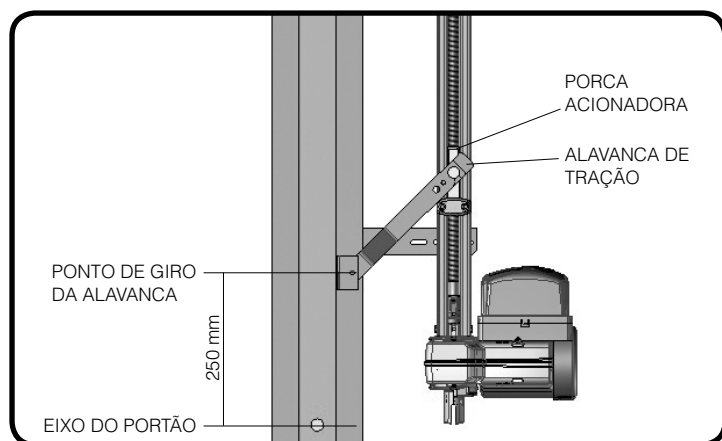

10


**9º Passo:** Com o portão fechado, mantenha uma inclinação de 50 mm na alavanca de tração, respeitando uma distância do centro do ponto de giro da alavanca de tração e o centro do pino da porca acionadora.

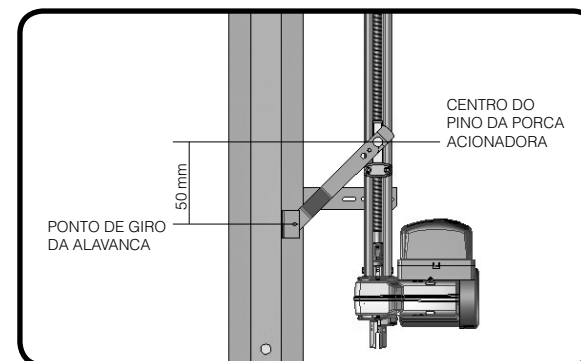

**10º Passo:** Ainda com o portão fechado, ajuste o stop de fechamento, de forma que a borracha do mesmo amortea a porca acionadora no fechamento do portão. Em seguida, com o portão aberto, realize o mesmo procedimento para o stop de abertura.


### **INSTALAÇÃO DO FIM DE CURSO ANALÓGICO**

**1º Passo:** Posicione o ímã do fim de curso dentro do alojamento da porca acionadora. Posicione os reeds de fim de curso de abertura e fechamento, de forma que acionem quando a folha do portão completar seu movimento. Conecte o fim de curso na central de comando.

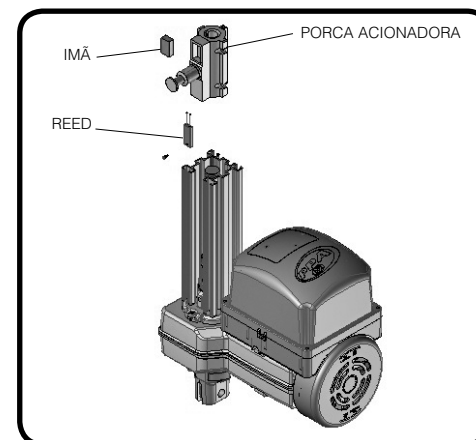


11

**2º Passo:** Coloque a borracha de proteção dos fios no alojamento do reed, percorrendo todo o perfil do trilho.

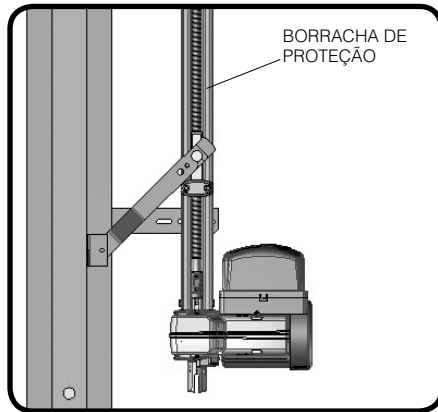

Antes do funcionamento do automatizador, é obrigatório parafusar a tampa da central com 4 parafusos 3,5 x 12 mm (disponível no kit).

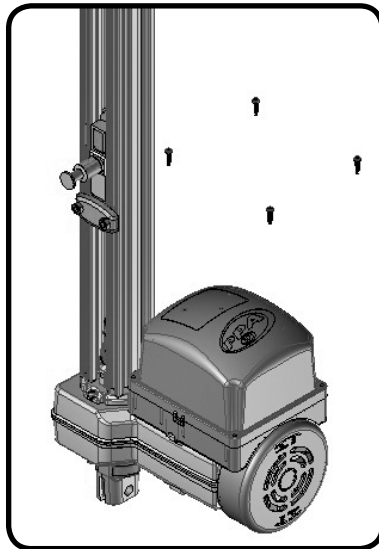

**CENTRAL DE COMANDO:**

Verifique na etiqueta fixada no produto (conforme modelo ao lado) qual é a central do automatizador. Feito isso, consulte o manual da central que está disponível para download em [www.ppa.com.br](http://www.ppa.com.br) e realize todas as conexões e configurações.

Lote:

Código:  
Modelo:  
Redução:  
Tecnologia:  
Voltagem:  
Central:  
Tamanho:  
Montagem:  
Carenagem:  
Engrenagem:



Imagem ilustrativa.

**MANUTENÇÃO**

Na tabela abaixo, serão citados alguns PROBLEMAS — DEFEITOS, PROVÁVEIS CAUSAS E CORREÇÕES —, que poderão ocorrer em seu Automatizador. Antes de qualquer manutenção, é necessário o desligamento total da rede elétrica.

DEFEITOS	PROVÁVEIS CAUSAS	CORREÇÕES
Motor não liga / não movimenta	A) Energia desligada B) Fusível aberto / queimado C) Portão travado D) Fim de curso com defeito	A) Certifique-se de que a rede elétrica esteja ligada corretamente B) Substitua o fusível com a mesma especificação C) Certifique-se de que não exista nenhum objeto bloqueando o funcionamento do portão D) Substitua o sistema de final de curso (analógico e/ou digital)
Motor bloqueado	A) Ligação do motor invertido B) Portão ou acionador travados	A) Verifique os fios do motor B) Coloque em modo manual e verifique separadamente
Central eletrônica não aceita comando	A) Fusível queimado B) Rede elétrica desligada (alimentação) C) Defeito no controle remoto descarregado D) Alcance do transmissor (controle remoto)	A) Troque o fusível B) Ligue a rede (alimentação) C) Verifique e troque bateria D) Verifique a posição da antena do receptor e, se necessário, reposicione-a para garantir o alcance
Motor só roda para um dos lados	A) Fios do motor invertidos B) Sistema de final de curso invertidos C) Defeito na central de comando	A) Verifique a ligação do motor B) Inverta o conector do fim de curso (analógico e/ou digital) C) Substitua a central de comando